


双模多路切换开关 DGR0803 规格书



2. 产品概述

DGR0803 双模多路开关采用高精度开关切换单元，搭配快速控制模块，实现了精准高速的通道切换控制。本仪器拥有 2 线制与 4 线制的输入、8/16/24 通道的输出，因此是最适合构建多路测试系统的仪器。

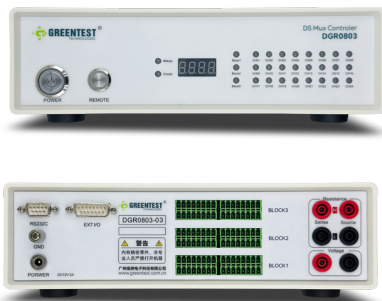

特点:

- 高速切换，响应速度快：命令下达后，开关模块动作时间 2ms 以内，复位时间 1ms 以内。
- 质量可靠，工作寿命长：切换次数不少于 1 千万次。
- 支持多种控制接口：支持 I/O 信号控制或 RS232 通讯控制，适应多种客户系统控制需求。
- 抗干扰能力强：内部电路阻抗精准计算，多方面抗干扰措施。
- 电源保护，安全稳定：标配 DC24V 电源适配器供电，最大工作电流不超过 1A，电源具备防接反功能，能有效保护本开关系统。

3. 产品规格

参数	描述
通道数	8/16/24 (可选)
最大信号电平	60 V DC 或 60 Vpeak 交流波形, 0.8 A 切换, 1500 mW
接触寿命	$>10^7$ 最大寿命
接触电阻	$<2 \Omega$
接触电压	每个触点对 $<60 \mu\text{V}$
偏置电流	$<1000 \text{ pA}$
任意两个端子之间的隔离	$>100 \text{ M}\Omega$, $<100 \text{ pF}$
任意端子与大地之间的隔离	$>100 \text{ M}\Omega$, $<200 \text{ pF}$
串扰 (1 MHz, 50 Ω 负载)	$<-25 \text{ dB}$
共模电压	60 VDC or 60 Vpeak 适用于任何终端和机箱之间的交流波形
输入模式	电阻模式 (4 极输入) / 电压模式 (2 极输入)
驱动时间	$<2 \text{ ms}$

关于绿测

广州绿测电子科技有限公司（简称：绿测科技）成立于2015年11月，是一家专注于耕耘测试与测量行业的技术开发公司。绿测科技以“工程师的测试管家”的理念向广大客户提供专业的测试管家服务。绿测科技的研发部及工厂设立于广州番禺区，随着公司业务的发展，先后在广西南宁、深圳、香港等地设立了机构。绿测科技经过深耕测试与测量领域多年，组建了一支经验丰富的团队，可为广大客户提供品质过硬的产品及测试技术服务。

绿测科技主要的业务范围：电性能测试系统、系统集成定制开发、EMC测试系统及暗室、自研仪器及附件、测试平台规划与建设、产品规范的标准解读及定制测试方案等。

绿测科技主要的服务领域：新一代信息技术、智能网联与新能源汽车、有源医疗器械、智能装备与机器人、航天/航空飞行器、功率半导体及半导体集成电路。



品牌理念
工程师的测试管家



企业使命
赋能测试、成就科创



企业愿景
做工程师信赖的测试管家



品牌理念
平等互助、共同成就

分支机构

绿测科技（深圳）有限公司

地址：深圳市龙华区龙华街道 油松社区 东环一路 1 号
耀丰通工业园 1-2 栋 2 栋 607

绿测科技（南宁）有限公司

地址：广西自由贸易试验区南宁片区五象大道 401 号五象航洋城 1 号楼 3519 号

质量认证



Version: DGR0803-DS-V1.1-250626-001-CN

广州绿测电子科技有限公司 GREENTEST TECHNOLOGIES CO.,LTD

T. +86 020-2204 2442 E. Sales@greentest.com.cn

W. www.greentest.com.cn

A. 广州市番禺区金欧大道 83 号江潮创意园 A 栋 208 房

